


## X-Seam Maße

Minimale / maximale Beinlängen für HP VELOTECHNIK Liegeräder.

Die Angaben sind Richtwerte. Das exakte Maß lässt sich nur durch eine Probefahrt oder durch Ausmessen bestimmen.

Bei einem Rad mit Ausleger für das Shimano STEPS-System erhöht sich der Minimalwert um 10 mm. Der Verstellbereich verringert sich um 10 mm. Dies gilt nicht für das Delta tx.

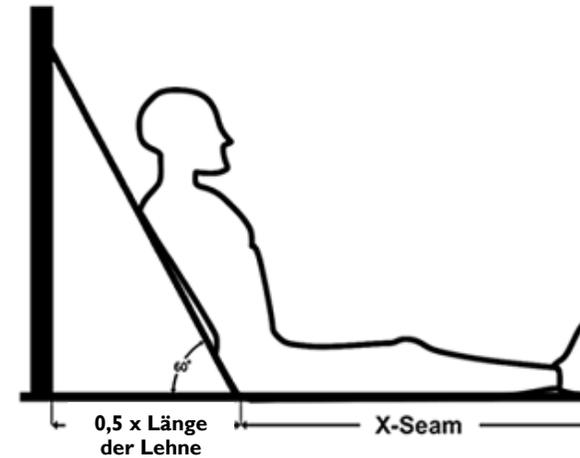

	X-Seam Standard [cm]		X-Seam mit kurzer Kurbel, -1,5cm (außer GES) [cm]		X-Seam mit BodyLink für kleine Fahrer,- 4cm [cm]		X-Seam mit kurzer Kurbel + BodyLink für kleine Fahrer,-5,5cm [cm]		X-Seam gesamt [cm]		Verstellbereich [cm]
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
<b>SCO2</b>	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
<b>SCF2</b>	89	120	87,5	118,5	85	116	83,5	114,5	83,5	120	36,5
<b>SFS, SFL</b>	92	123	90	121	88	119	86	118	86	123	37
<b>SFE</b>	92	123	90	121	-	-	-	-	90	123	33
<b>SFN</b>	92	123	-	-	88	119	-	-	88	123	35
<b>SPS</b>	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
<b>SPL</b>	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
<b>GHF</b>	94	125,5	92,5	124	90	121,5	88,5	120	88,5	125,5	37
<b>SMGT<sub>e</sub></b>	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
<b>SPM, SPE</b> (Standard Ausleger um 8 cm gekürzt)	93	116	91,5	114,5	89	112	87,5	110,5	87,5	116	28,5
Ungekürzter Ausleger	93	124	91,5	122,5	89	120	87,5	118,5	87,5	124	36,5
<b>GEN</b>	90	126	-	-	-	-	-	-	90	126	36
<b>GEF/GEL</b>	96	128	94,5	126,5	-	-	-	-	94,5	128	33,5
<b>GES</b> (Standard 135mm, kurze Kurbel 115mm)	64	106,5	62,0	104,5	-	-	-	-	62,0	108,5	46,5
lange Kurbel 155mm	66	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DET</b> (Standard 155mm, kurze Kurbel 135/140mm)	80	116	78,5	114,5	-	-	-	-	78,5	116	37,5